

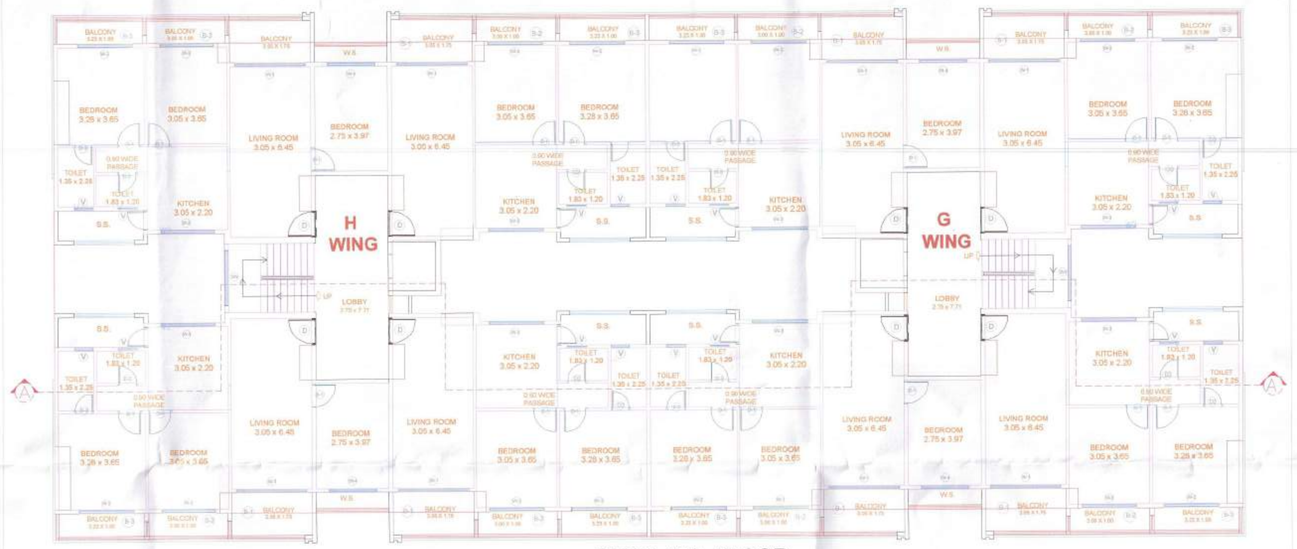


2ND & 4TH FLOOR
BLD. G & H

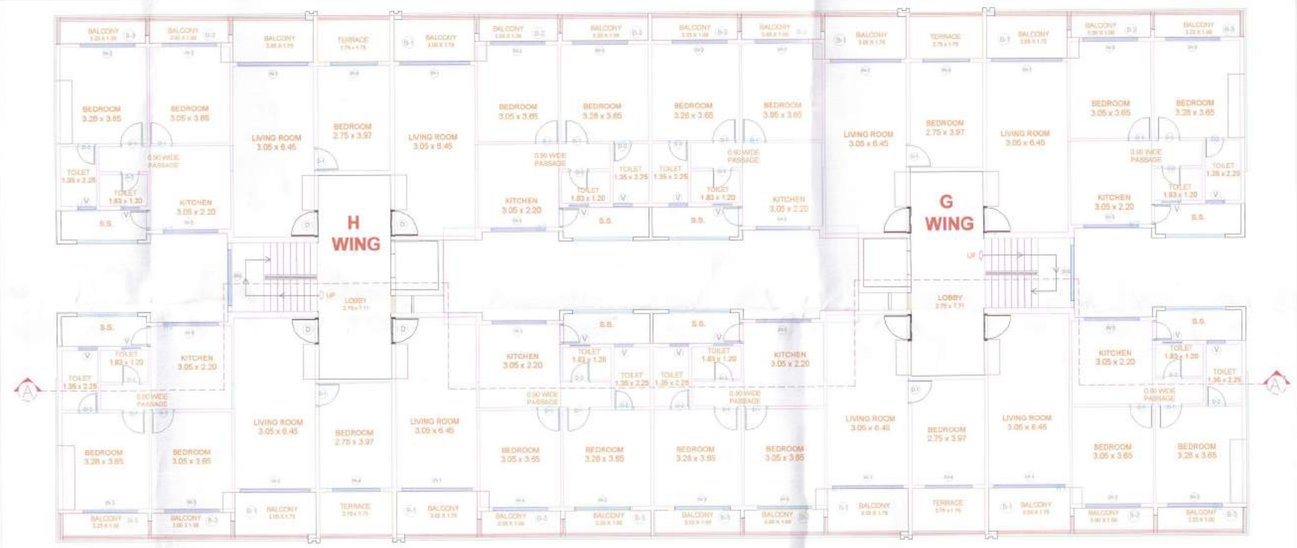


1ST & 3RD FLOOR
BLD. G & H

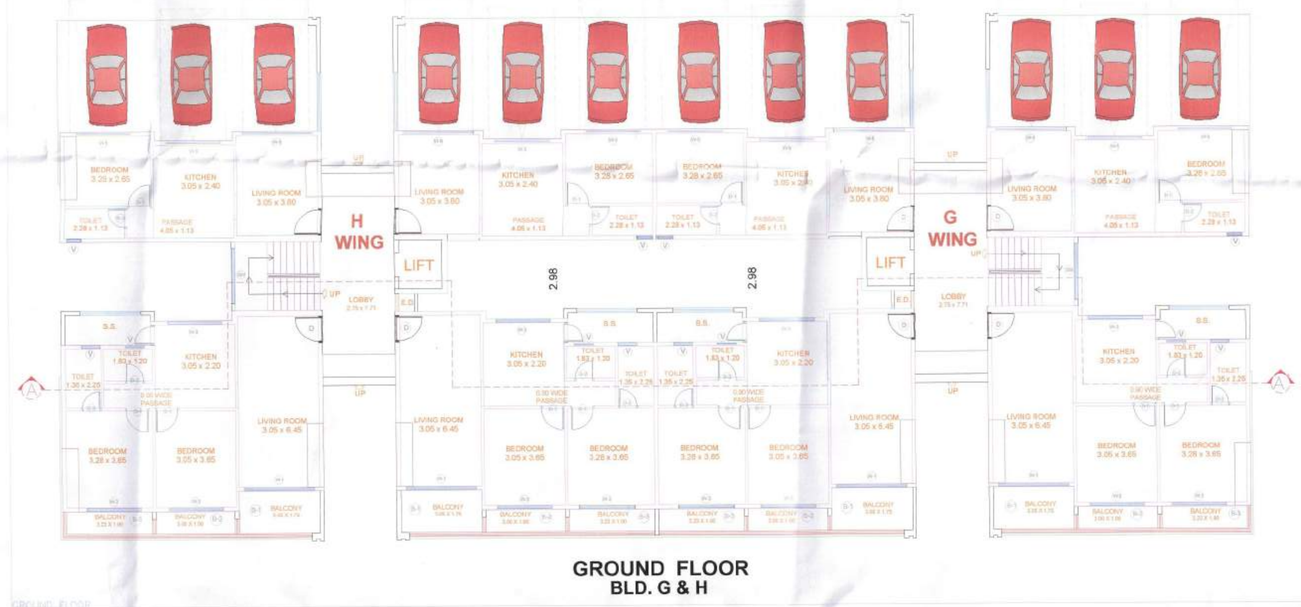

GROUND FLOOR
BLD. G & H


BUILT UP AREA CALCULATION
FOR GROUND FLOOR RESIDENTIAL

AREA NAME	LENGTH	WIDTH	Area(Sq.M)
BLOCK	44.87	14.36	644.33
		BLOCK AREA TOTAL =644.33Sq.M	
DEDUCTION			
D-1	2.95	0.35	1.03
D-2	2.75	2.5	6.88
D-3	2.95	0.35	1.03
D-4	2.95	0.35	1.03
D-5	2.75	2.5	6.88
D-6	2.95	0.35	1.03
D-7	-->	-->	25.84
D-8	-->	-->	21.03
D-9	-->	-->	21.03
D-10	-->	-->	25.97
DUCT2	-->	-->	54.21
CB0	0.6	2.4	1.44
CB1	0.6	2.4	1.44
CB2	0.6	2.4	1.44
CB3	0.6	2.4	1.44
CB4	0.6	1.32	0.79
CB5	0.6	1.32	0.79
CB6	0.6	1.32	0.79
CB7	0.6	1.32	0.79
CB8	0.6	2.4	1.44
CB9	0.6	2.4	1.44
CB10	0.6	2.4	1.44
CB11	0.6	2.4	1.44
		TOTAL =180.65Sq.M	
		Total Deduction =180.65Sq.M	
		Net Builtup Area=463.68Sq.M	

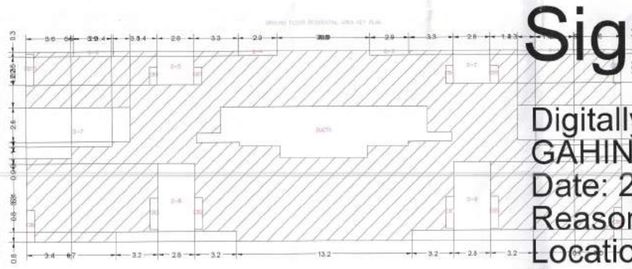


BUILT UP AREA CALCULATION
FOR FIRST AND THIRD FLOOR RESIDENTIAL

AREA NAME	LENGTH	WIDTH	Area(Sq.M)
BLOCK	44.87	19.79	886.63
		BLOCK AREA TOTAL =886.63Sq.M	
DEDUCTION			
D-1	-->	-->	31.37
D-2	-->	-->	31.33
DUCT3	-->	-->	87.43
CB0	0.6	1.32	0.79
CB1	0.6	1.32	0.79
CB2	0.6	2.4	1.44
CB5	0.6	2.4	1.44
CB6	0.6	1.32	0.79
CB7	0.6	1.32	0.79
CB8	0.6	1.32	0.79
CB9	0.6	1.32	0.79
CB10	0.6	1.32	0.79
CB11	0.6	2.4	1.44
CB12	0.45	0.75	0.34
CB13	0.45	0.75	0.34
CB14	0.45	0.75	0.34
CB15	0.45	0.75	0.34
CB16	0.45	0.75	0.34
CB17	0.45	0.75	0.34
CB18	0.45	0.75	0.34
CB19	0.45	0.75	0.34
LIFTSH2	1.83	2.07	3.8
LIFTSH1	1.83	2.07	3.8
		TOTAL =171.78Sq.M	
Open Balcony Deduction			
BAL0	3.05	1.75	5.34
BAL1	3.05	1.75	5.34
BAL2	3.05	1.75	5.34
BAL3	3.05	1.75	5.34
BAL4	3.05	1.75	5.34
BAL5	3.05	1.75	5.34
BAL6	3.05	1.75	5.34
BAL7	3.05	1.75	5.34
BAL8	3	1	3
BAL9	3	1	3
BAL10	3	1	3
BAL11	3	1	3
BAL12	3	1	3
BAL13	3	1	3
BAL14	3	1	3
BAL15	3	1	3
BAL16	3.23	1	3.23
BAL17	3.23	1	3.23
BAL18	3.23	1	3.23
BAL19	3.23	1	3.23
BAL20	3.23	1	3.23
BAL21	3.23	1	3.23
BAL22	3.23	1	3.23
BAL23	3.23	1	3.23
		TOTAL =92.54Sq.M	
		Total Deduction =286.32Sq.M	
		Net Builtup Area=600.31Sq.M	

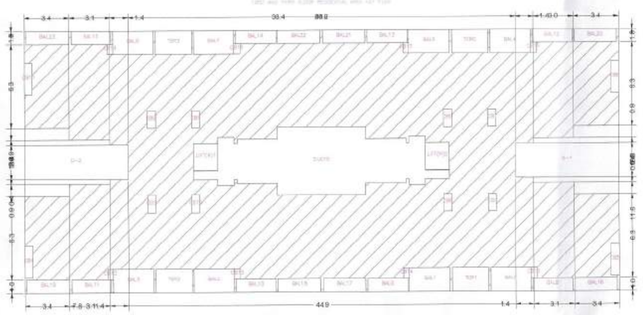

BUILT UP AREA CALCULATION
FOR SECOND AND FOURTH FLOOR RESIDENTIAL

AREA NAME	LENGTH	WIDTH	Area(Sq.M)
BLOCK	44.87	19.79	886.63
		BLOCK AREA TOTAL =886.63Sq.M	
DEDUCTION			
D-1	-->	-->	31.37
D-2	-->	-->	31.33
D-3	-->	-->	31.33
D-4	-->	-->	31.33
D-5	-->	-->	31.37
D-6	-->	-->	31.33
DUCT3	-->	-->	87.43
CB0	0.6	1.32	0.79
CB1	0.6	1.32	0.79
CB2	0.6	1.32	0.79
CB3	0.6	1.32	0.79
CB4	0.6	2.4	1.44
CB5	0.6	2.4	1.44
CB6	0.6	1.32	0.79
CB7	0.6	1.32	0.79
CB8	0.6	1.32	0.79
CB9	0.6	1.32	0.79
CB10	0.6	1.32	0.79
CB11	0.6	2.4	1.44
CB12	0.45	0.75	0.34
CB13	0.45	0.75	0.34
CB14	0.45	0.75	0.34
CB15	0.45	0.75	0.34
CB16	0.45	0.75	0.34
CB17	0.45	0.75	0.34
CB18	0.45	0.75	0.34
CB19	0.45	0.75	0.34
LIFTSH2	1.83	2.07	3.8
LIFTSH1	1.83	2.07	3.8
		TOTAL =173.56Sq.M	
Open Balcony Deduction			
BAL0	3.05	1.75	5.34
BAL1	3.05	1.75	5.34
BAL2	3.05	1.75	5.34
BAL3	3.05	1.75	5.34
BAL4	3.05	1.75	5.34
BAL5	3.05	1.75	5.34
BAL6	3.05	1.75	5.34
BAL7	3.05	1.75	5.34
BAL8	3	1	3
BAL9	3	1	3
BAL10	3	1	3
BAL11	3	1	3
BAL12	3	1	3
BAL13	3	1	3
BAL14	3	1	3
BAL15	3	1	3
BAL16	3.23	1	3.23
BAL17	3.23	1	3.23
BAL18	3.23	1	3.23
BAL19	3.23	1	3.23
BAL20	3.23	1	3.23
BAL21	3.23	1	3.23
BAL22	3.23	1	3.23
BAL23	3.23	1	3.23
		TOTAL =92.54Sq.M	
		Total Deduction =286.42Sq.M	
		Net Builtup Area=601.21Sq.M	

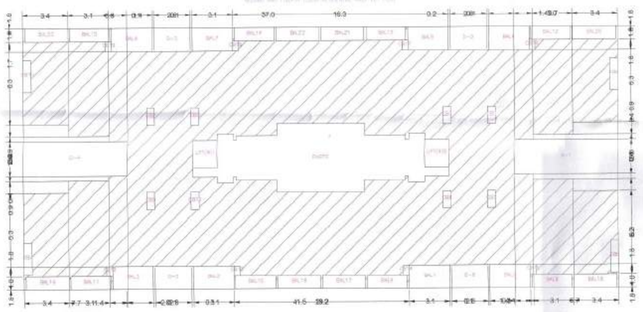

Signature valid

Digitally signed by DIPAK GAHINA MORE
Date: 2021.03.09 14:36:41 IST
Reason: Approved Drawing Plan
Location: Washim Municipal Council